

## TJEP CPX 30 Betonnagel, Mech. Verzinkt w/step

### Anwendung

Befestigung von Trockenbau-Profilen

Befestigung von Verkabelungszubehör /  
Kabelkanalbefestigungen

### Materialeigenschaften

Gesamtlänge L: 15, 20, 25, 30 & 35 mm


Schwarz magaziniertes Streifen

Mech. Verzinkt durchschnittliche Beschichtung  $\geq 15 \mu\text{m}$ .

Härte 53-56 HRc

### Geeignete Werkzeuge

TJEP CP-40 GAS 3G Betonnagler oder vergleichbar

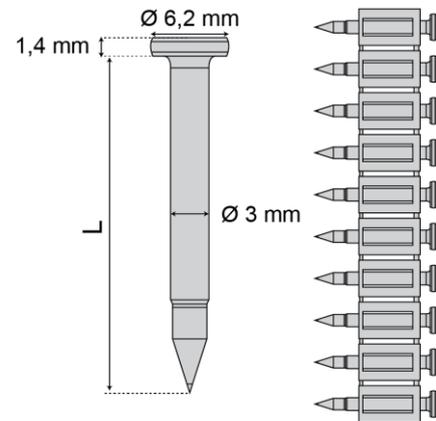

### Produktsortiment

Auswahl	Schaftlänge (L)	Artikel-Nr.
CPX 30/15	15	839296
CPX 30/20	20	839297
CPX 30/25	25	839298
CPX 30/30	30	839299
CPX 30/35	35	839300

### EMPFOHLENE LASTWERTE

TJEP CPX 30 Auswahl	Setztiefe	Charakteristische Last	
		$N_{Rk}$ (kN)	$V_{Rk}$ (kN)
Beton C30/37	$H_{nom} = 12 \text{ mm}$	0,45	0,32
	$H_{nom} = 20 \text{ mm}$	0,45	0,65